



축 단 상 세 도

TAPER TYPE	KEY TYPE
M10x1.25 유효길이 12.5 Taper 1/10 $\phi 24_{+0.04}^0$ R6 14 32.5 50 66.8 70 5-0.03 5-0.03 8.1-0.1 <u>SEC. X-X'</u>	5 10 8 60 76




MS3102A22-22P
Motor Cable
Connector 접속도

Lead Wire 상표시	PIN 번호
U	A
V	B
W	C
Ground	D



MS3102A20-29P
Encoder Cable

선 색상	ENCODER 신 호	CONNECTOR PIN 번호
흑색	0 V	G
적색	V _{CC}	H
갈색	V _{BATTERY}	K
갈색/흑색	0 V _{BATTERY}	L
회색	FG	N
청색	SD	P
청색/흑색	$\overline{\text{SD}}$	R
-	SHIELD	J

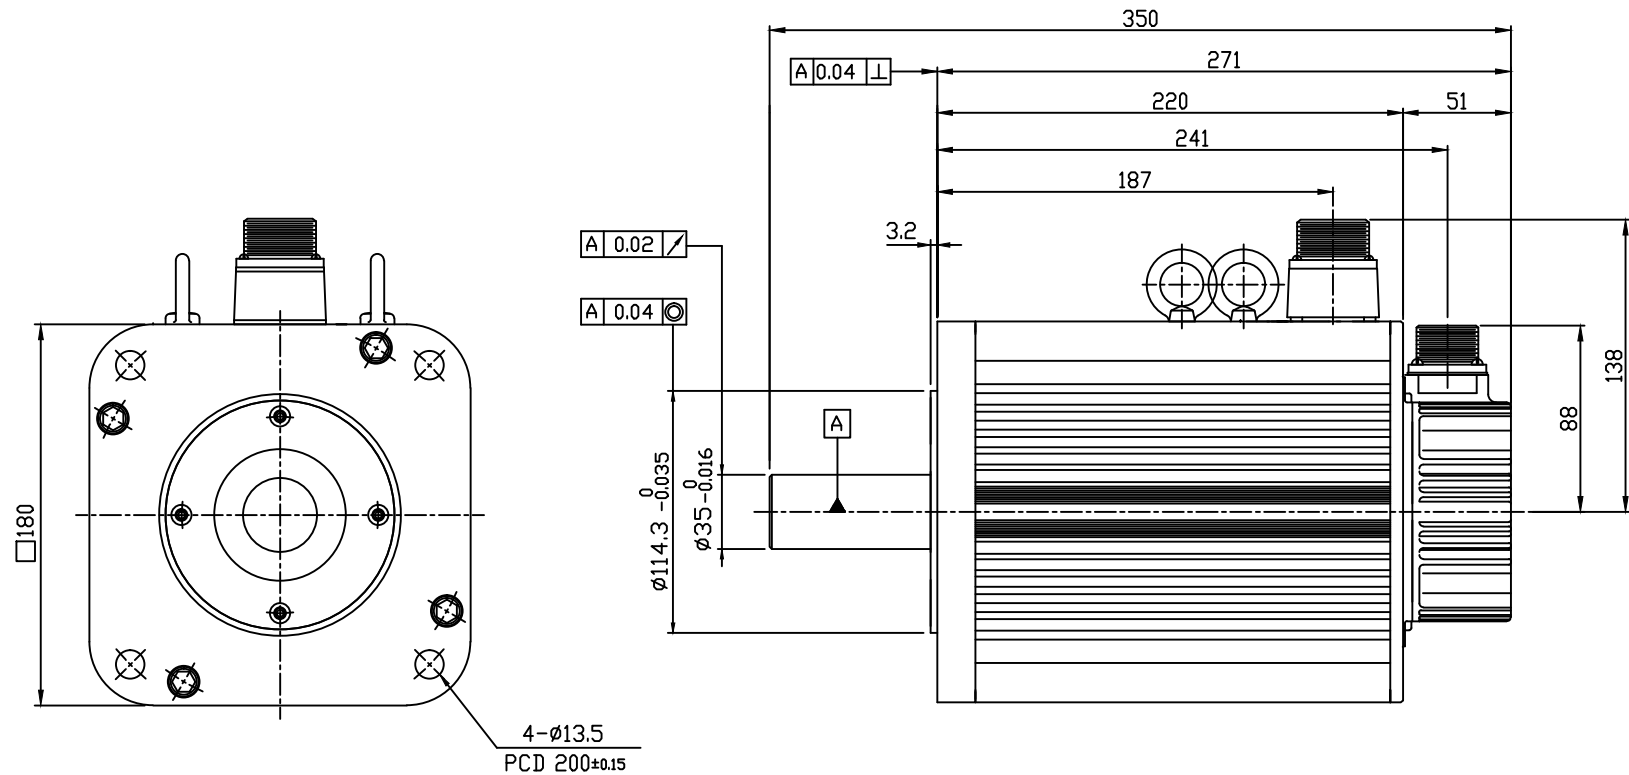

1. 중량 : 32.5Kg
2. Taper Shaft 일때 전장 치수가 9.2mm 줄어듬.

삼 각 법	단 위	mm	척 도	$\frac{N}{S}$	명 칭	FMAKN55-PB00	
제 도	설 계	검 도	승 인			N180<표준 TYPE>	
HIGEN					도 번		